


JETSET / DRIFT

Technical specification/Техническая информация

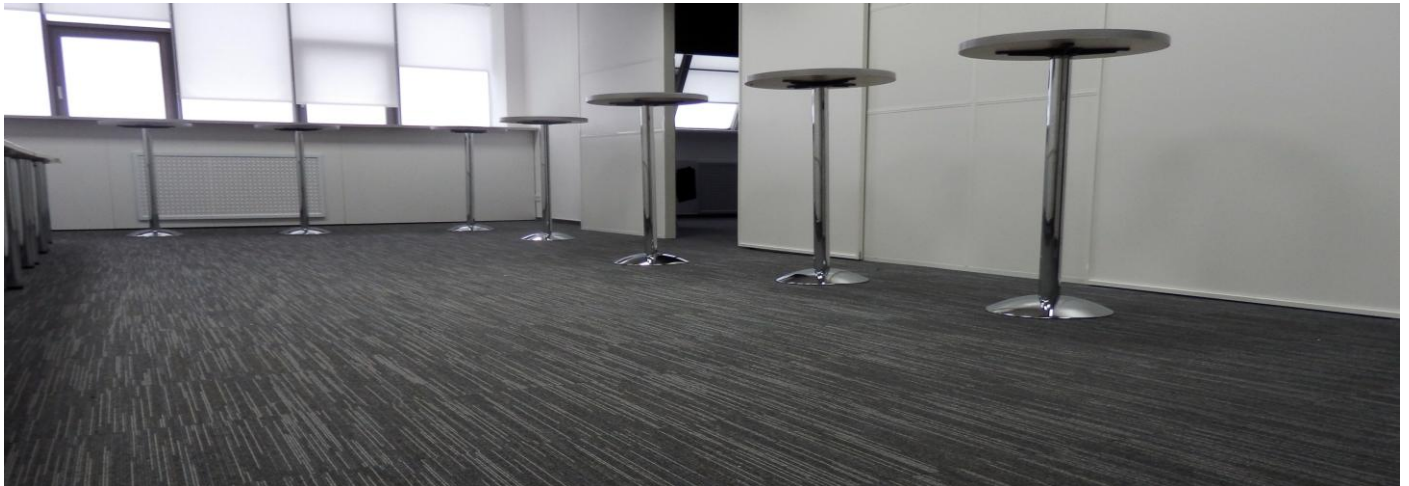


JETSET

DRIFT

Тип производства	Type of manufacture	Tufted 1/10" loop pile reverse	Tufted
Состав петли	Pile fiber	100% PA Solution dyed	100% PA Solution dyed
Размер см.	Dimensions sm.	50x50	50x50
Первичная основа	Primary backing	Colbond, EVA latex	Colbond, EVA latex
Вторичная основа	Secondary backing	Bitumen	Bitumen
Общая толщина мм.	Total thickness mm.	5.5	5.5
Общая высота петли мм.	Total pile thickness mm.	3.1	2.5
Рабочая высота петли мм.	Effective pile thickness mm.	1.0	1.0
Вес петли гр/м2	Pile weight gr/m2	550	580
Общий вес гр/м2	Total weight gr/m2	4300	4300
Количество стяжков	Number of tufts	164 000/m2	164 000/m2
Электростатичность кВ	Electrostatic properties kV	< 2.0	<2.0
Класс использования	Classification for use	33 - Heavy Commercial	33-Heavy Commercial
Антистатическая защита	Antistatic treatment	Yes	Yes
Грязезащитная обработка	Special treatment Cleanaway	Yes	Yes

JETSET

DRIFT

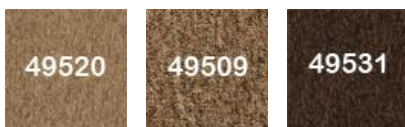

escom

