

# Desso - Ковровая плитка



The Floor is Yours

## Torso

### Технические характеристики в соответствии с EN 1307



Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "	
Внешний вид	ISO 2424	Разрезной ворс	
Метод окрашивания		Непрерывное окрашивание полотна	
Размеры	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер- полиамид флис	
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен Polyver® - Polyscan®	
Состав ворса	ISO 2424	BCF Полиамид 6.6	
Общая толщина	ISO 1765	mm	8,0
Высота ворса	ISO 1766	mm	4,0
Общая масса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4200
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	850
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	650
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,160
Количество узлов	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1930
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование	
Класс комфорта	EN 1307	LC 3	
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2
Поглощение ударного шума ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	25
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0,01    0,03    0,09    0,26    0,35    0,48
Шумоподавление	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,20
Термостойкость	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,080
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (свободные испытания)	
Prodis-ID	www.pro-dis.info	93CAA08F	


 Производитель:  
 Desso BV  
 PO Box 169  
 NL - 5140 AD Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPD-0002






Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC

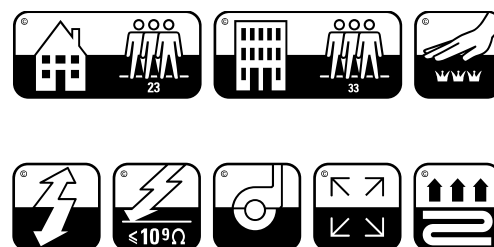

Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя. Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Quality- and Environmental Management System Certification  
ISO 9001 & ISO 14001

25-3-2011 RUS

# Desso - Ковровая плитка



The Floor is Yours

## Torso EcoBase®

### Первичные технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "	
Внешний вид	ISO 2424	Разрезной ворс	
Метод окрашивания		Непрерывное окрашивание полотна	
Размеры	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер- полиамид флис	
Вторичная основа	ISO 2424	Desso EcoBase®	
Состав ворса	ISO 2424	BCF Полиамид 6.6	
Общая толщина	ISO 1765	mm	8,0
Высота ворса	ISO 1766	mm	4,0
Общая масса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4200
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	850
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	650
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,160
Количество узлов	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1930
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование	
Класс комфорта	EN 1307	LC 3	
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2
Поглощение ударного шума ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	25
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0,01    0,03    0,09    0,26    0,35    0,48
Шумоподавление	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,20
Термостойкость	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,080
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (свободные испытания)	
Prodis-ID	www.pro-dis.info	-	

EN 14041  
0493-CPD-0002



Производитель:  
Desso BV  
PO Box 169  
NL - 5140 AD Waalwijk

**CERTIFIED**

cradletocradle

**SILVER**

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC

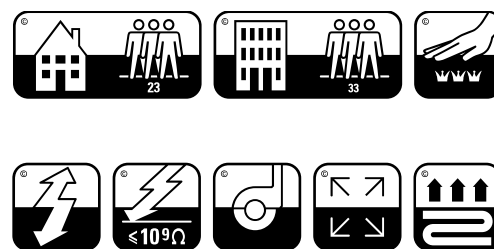

Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя. Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: [www.desso.com](http://www.desso.com)



21-4-2011 RUS